




### Produktspezifikationen

- Normalstrahl
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen 60 x 60 mm
- Rosette für Brausehalter 60 x 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
- Wandanschlussbogen 1/2"
- Durchfluss max. 7,5 l/min


**Eigensicher gegen Rückfließen.**

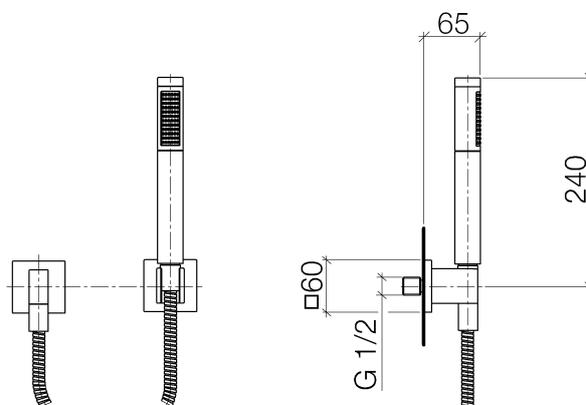

### Oberflächen

- |                |             |
|----------------|-------------|
| • chrom        | 27808980-00 |
| • platin matt  | 27808980-06 |
| • schwarz matt | 27808980-33 |

**Explosionszeichnung**

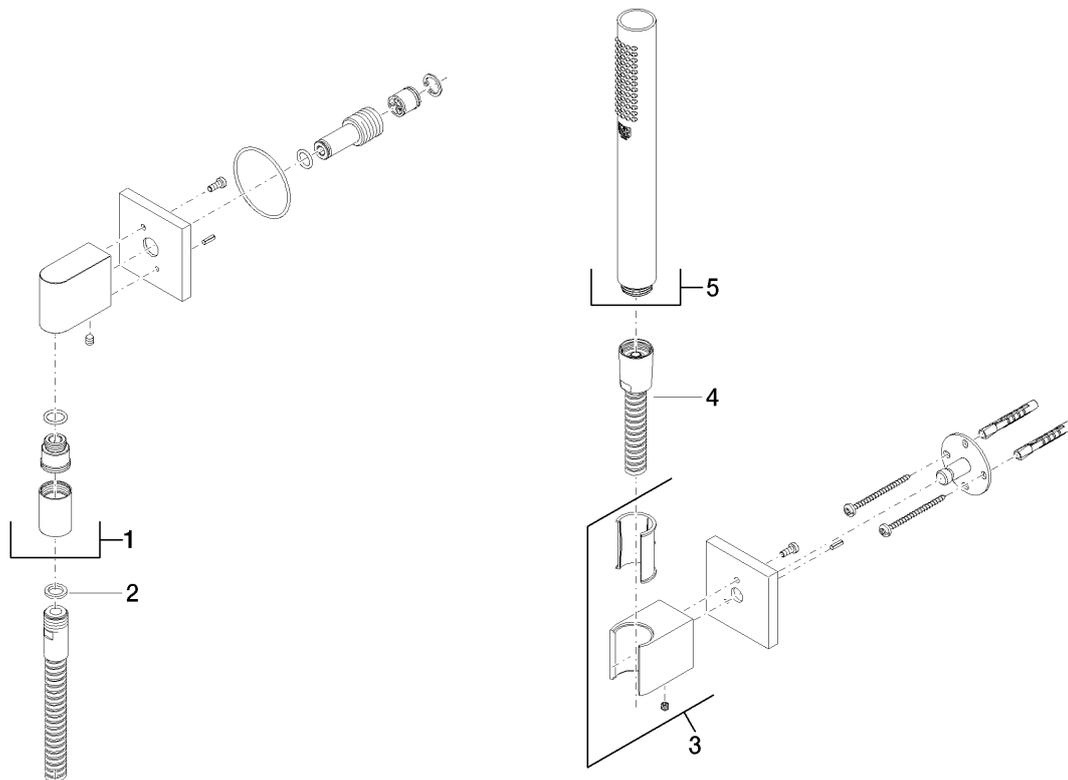



**Bestellmenge**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>
<b>1</b>	28450980ff	Anschluss	1
<b>2</b>	09142002690	Dichtung	1
<b>3</b>	28050980ff	Halter	1
<b>4</b>	093002072ff	Schlauch	1
<b>5</b>	28013979ff	Brause	1

**Durchflussdiagramm**

